

# FUGAPROOF

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ



#### ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με 750 ml προϊόντος:

έως και 850 τρέχοντα μέτρα

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική ανά χέρι και ανάλογη με τα κιβώτια των 6 τεμαχίων.

#### Συσκευασίες

Δοχεία των 750 ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger):  
κιβώτια των 6 τεμαχίων.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Οι χαμηλές θερμοκρασίες βλάπτουν το συσκευασμένο προϊόν.

#### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C.  
Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία από 10° έως και 30° C.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΡΜΩΝ

με βάση  
το νερό

#### ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει και απολυμαίνει τους αρμούς με τσιμεντοκονίαμα
- Ευκολότερη αφαίρεση της βρομιάς και καθημερινή καθαριότητα
- Αποτρέπει την απορρόφηση νερού και κηλίδων από την επιφάνεια

#### ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικολογικό προϊόν: με βάση το νερό
- Έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή
- Ασφαλές στη χρήση χάρη στην εφαρμογή με σπρέι
- Χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις: επεξεργασία φιλική προς το περιβάλλον
- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα των αρμών
- Άσσμα
- Τεχνολογία με βάση το νερό: μειώνει δραστικά το χρόνο επεξεργασίας
- Κατάλληλο για εφαρμογή και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας

#### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


**Χωρίς αραίωση:** Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

Οδηγίες χρήσης Καθαρίστε την επιφάνεια με το απορρυπαντικό FUGANET. Σε στεγνή επιφάνεια, ψεκάστε FUGAPROOF απευθείας στους αρμούς και σκουπίστε την περίσσεια προϊόντος με ένα πανί. Μπορείτε να πατήσετε την επιφάνεια μετά από 4 ώρες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ



**• ΑΡΜΟΙ ΜΕ  
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ  
ΚΑΙ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ**

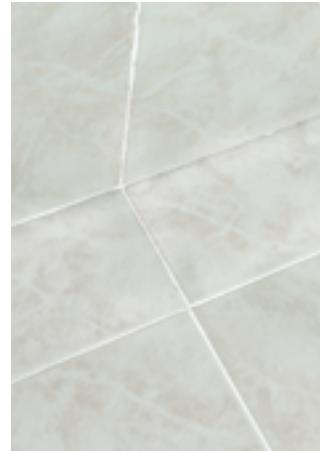

### ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

- Προστατεύει και απολυμαίνει τους αρμούς με τσιμεντοκονίαμα
- Ευκολότερη αφαίρεση της βρομιάς και καθημερινή καθαριότητα
- Αποτρέπει την απορρόφηση νερού και κηλίδων από την επιφάνεια

### ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οικολογικό προϊόν: με βάση το νερό
- Έτοιμο για χρήση και εύκολο στην εφαρμογή
- Ασφαλές στη χρήση χάρη στην εφαρμογή με σπρέι
- Χωρίς πιπητικές οργανικές ενώσεις: επεξεργασία φυλική προς το περιβάλλον
- Δεν επηρεάζει το αρχικό χρώμα των αρμών
- Άσσμα
- Τεχνολογία με βάση το νερό: μειώνει δραστικά το χρόνο επεξεργασίας
- Κατάλληλο για εφαρμογή και σε επιφάνειες με υπολείμματα υγρασίας

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Χωρίς αραίωση:** Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.

#### Οδηγίες εφαρμογής

Σε εντελώς καθαρή και στεγνή επιφάνεια, ψεκάστε απευθείας **FUGAPROOF** σε απόσταση περίπου 10-15 cm από το σημείο εφαρμογής. Τρίψτε με ένα σφουγγάρι όπως απαιτείται για τους αρμούς με τσιμεντοκονίαμα, ώστε να διευκολύνετε τη διείσδυση του προϊόντος. Εντός 5 λεπτών, αφαιρέστε τελείως την περίσσεια προϊόντος με απορροφητικό χαρτί ή ένα καθαρό πανί.

Εφαρμόζετε σε μικρή επιφάνεια κάθε φορά (1 m<sup>2</sup>).

Η επιφάνεια μπορεί να πατηθεί μετά από 4 ώρες.

Τυχόν υπολείμματα προϊόντος που έχουν παραμείνει στην επιφάνεια είναι εφικτό να αφαιρεθούν με **FILACLEANER** σε αραίωση 1:30.

### ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τι μπορώ να κάνω με ένα λίτρο προϊόντος:

(500 ml): έως και 300 τρέχοντα μέτρα

Η καλυπτικότητα είναι ενδεικτική ανά χέρι και ανάλογη με τα χαρακτηριστικά του υλικού

#### Προσοχή

Μην βρέχετε την επιφάνεια πριν περάσουν 24 ώρες. Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή.

### Συσκευασίες

Δοχεία των 500ml με ακροφύσιο σπρέι (trigger): κιβώτια των 12 τεμαχίων.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην απορρίπτετε στο περιβάλλον μετά τη χρήση.
- Οι χαμηλές θερμοκρασίες βλάπτουν το συσκευασμένο προϊόν.

#### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Θερμοκρασία αποθήκευσης: από 5° έως 30° C. Το προϊόν εφαρμόζεται σε υλικό με θερμοκρασία μεταξύ 10° και 30° C.

#### ΣΥΝΘΕΣΗ

Διάλυμα οργανικών ρητινών σε νερό.

#### ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Δεν απαιτείται ετικέτα ούτε ενδείξεις κινδύνου και ασφαλείας, καθότι το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 161/06:

Κατηγορία: συνδετικά αστάρια (υδροσταθμητικά). Οριακή τιμή ΕΕ (Κατ.: 1/h): 30 g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 0 g/l.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναμονή: υγρό

Χρώμα: διαφανές με χρώμα υποκίτρινο

Οσμή: αλκοολικό

Πυκνότητα: 1,010 κιλά/λίτρο

pH: 4,6

Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν καρπό των πιο πρόσφατων τεχνικών μας γνώσεων και υποστηρίζονται από συνεχείς έρευνες και εργαστηριακούς ελέγχους. Ωστόσο, λόγω παραγόντων που δεν μπορούμε να σταθμίσουμε, οι συστάσεις που σας δίνονται απαιτούν πάντα και σε κάθε περίπτωση εξέταση, δοκιμή και έλεγχο από τον ίδιο το χρήστη. Η Fila δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λαθασμένη χρήση των προϊόντων της.